

//// dedalo


mdt

MÁQUINA DEL TIEMPO / DELAY

¡Enhorabuena, has adquirido la Maquina del Tiempo!

Con esta máquina generadora de delays podrás crear ambientes, modulaciones, double-tracking e infinitas repeticiones. El mítico sonido de un eco de cinta de dos cabezales, en un pedal compacto y facil de usar

- Doble delay simultáneo
- Tiempo de delay: Simple 30/600ms y Double 60/1200ms
- Sonido a eco de cinta
- Saturación y filtros analógicos
- Modulación con control de profundidad y velocidad
- Feedback infinito
- True Bypass

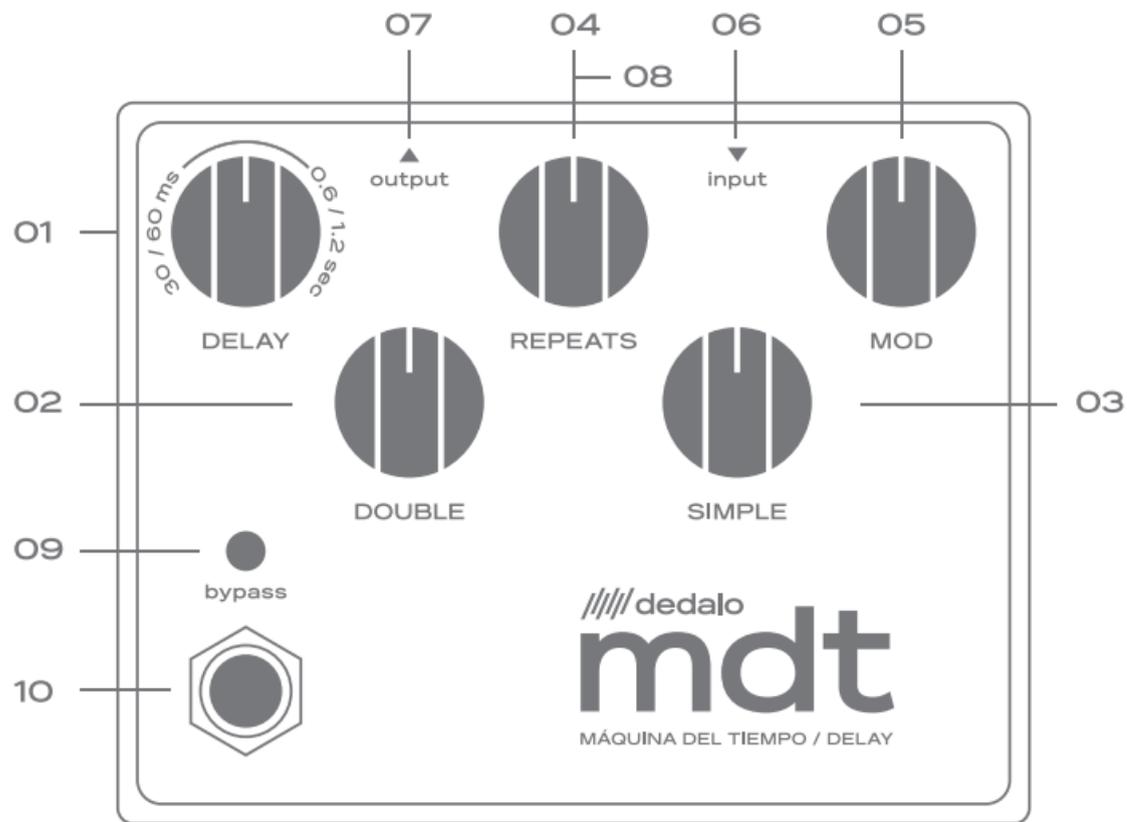

Controles

O1 - DELAY Tiempo de delay. Al igual que un eco de cinta de dos cabezales, el MDT posee dos delays simultáneos, a intervalos simples y dobles. Entre ambos cabezales existe un ligero defasaje, para generar máxima espacialidad al usarlos en combinación.

O2 - DOUBLE Volumen del delay Double. Las repeticiones tienen un sonido oscuro y con una saturación analógica que gradualmente se incrementa en cada repetición. Ideal para generar todo tipo de ambientes.

O3 - SIMPLE Volumen del delay Simple. El tono de estas repeticiones es más claro y limpio, ideal para delays rítmicos o cuando el delay deba sobresalir en la mezcla.

O4 - REPEATS Cantidad de repeticiones, realimentación analógica del circuito. Al máximo, las repeticiones son infinitas para generar crescendos de feedback.

O5 - MOD Modulación del delay. Con este control pueden lograrse muchos matices, experimentando sus combinaciones con los demás controles. En seteos leves, las repeticiones son desenfocadas, logrando el sonido orgánico a eco de cinta. Al aumentar, se incrementa la profundidad hasta llegar a efectos extremos de cinta patinando (tape wow).

O6 - INPUT Entrada del efecto, conecta aquí tu instrumento.

Controles


07 - OUTPUT Salida del efecto, conecta aquí tu amplificador.

08 - DC 9V Conector de alimentación DC 9v, negativo al centro.

09 - BYPASS LED Indicador de encendido del efecto.

10 - TRUE BYPASS Activa y desactiva el efecto. El switch True Bypass permite que tu sonido permanezca intacto cuando el efecto está desactivado.

Orden en la cadena de efectos

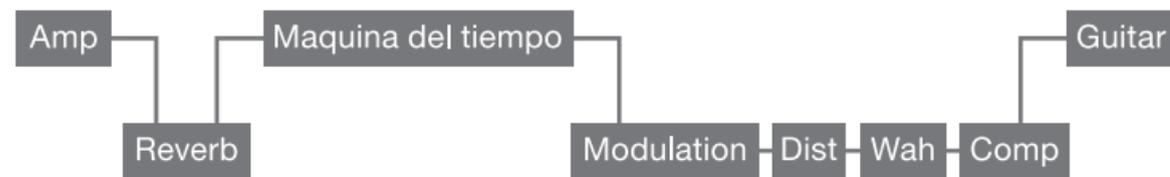

Especificaciones técnicas

Modelo 2012 - MDT-5

True Bypass

Impedancia del efecto: 700Kohm

Alimentación por fuente: 9V DC Negativo al centro (mínimo 100mA)

Alimentación por batería: Alcalina 9V

Consumo: 60mA en 9V DC

Dimensiones: 12cm x 9,4cm x 5,4cm

Peso: 460gr

Trim pots:

RV1: Rate: Velocidad de la modulación

RV2: Input Trim: Nivel de entrada al delay

RV3: Feedback: Nivel máximo de realimentación

Uso y cuidado del pedal

- Para colocar una batería, retira la tapa quitando los tornillos.
- Usa sólo fuentes reguladas de 9v con polaridad negativa al centro. De ninguna manera debe ser conectado a 220v o a adaptadores de otras características.
- No lo dejes caer o recibir golpes, ni expongas el pedal a condiciones extremas de humedad o temperatura.
- Desconecta la entrada cuando el pedal no esté en uso, para evitar el desgaste de la batería.
- Retira la batería si no planeas utilizar el pedal por un tiempo prolongado.
- Para limpiar el pedal, utiliza un paño seco.
- No retires las patitas protectoras de silicona, las mismas protegen al pedal de golpes y presiones externas.

Posibles problemas y soluciones

- *Prende el LED indicador pero sólo hay sonido con el efecto en bypass:*
Comprueba que el instrumento este correctamente conectado a la ficha INPUT y el amplificador a la ficha OUTPUT.
- *El LED indicador no enciende:*
El pedal no está conectado a una fuente de alimentación o batería, o estas son inadecuadas.
- *El efecto es demasiado débil, o el sonido es indebidamente saturado:*
Coloca una batería nueva o alimenta el pedal con una fuente regulada. Si el pedal está conectado en un loop, verifica los niveles de envío y retorno del mismo.
- *El pedal emite un pitido agudo:*
La batería utilizada tiene insuficiente carga.
- *El pedal emite un ruido grave:*
Alimenta el pedal con una fuente regulada de suficiente amperaje
- *El sonido se corta en forma intermitente:*
Esto puede deberse a una falla en el switch True Bypass. Consulta los términos de la garantía del producto.

Terminos de garantía

- La garantía es sólo válida para el dueño original, por 2 años a partir de la fecha de compra.
- La garantía debe hacerse efectiva en el comercio donde fue adquirido el pedal.
- DEDALO garantiza que el pedal está libre de defectos en materiales y construcción.
- Queda a juicio de DEDALO reparar o reemplazar cualquier material defectuoso en el pedal.
- No están cubiertas en la garantía fallas debidas a accidentes o al uso inapropiado.
- DEDALO no será responsable de ningún daño o perjuicio que el usuario pudiera sufrir como consecuencia del uso del pedal.
- Las baterías o adaptador de tensión no están incluidos en la garantía.
- Dentro de este pedal no hay ninguna pieza susceptible de ser reparada por el usuario. La reparación o modificación por personal no autorizado por DEDALO, invalidará la garantía.
- Los costos de envío o traslado que pudieran surgir, no están cubiertos por la garantía.

Registra tu pedal!

www.dedalofx.com.ar/register

www.dedalofx.com.ar

Sound Settings

Sound Settings



DELAY

REPEATS

MOD

Slapback



DOUBLE

SIMPLE

Sound Settings



DELAY

REPEATS

MOD

Ambient Lead



DOUBLE

SIMPLE

Space Echoes



DELAY

REPEATS

MOD

Triplets Echo



DELAY

REPEATS

MOD

DOUBLE

SIMPLE

Sound Settings



DELAY



REPEATS



MOD



DOUBLE



SIMPLE

Flanged repeats

MADE IN ARGENTINA

 dedalo