

System *////* dedalo

System



Luego de años desarrollando efectos, nos planteamos el desafío de diseñar una línea de pedales simplificados a su esencia, depurando las funciones y el sonido, y llegando a la complejidad en base a las combinaciones entre ellos. Así nace Dedalo System.




D60 / Delay

Un pedal de delay compacto y simple con nuestro clásico sonido a eco de cinta, ideal para ambientes, colchones sonoros, slapback y para tocar al borde del estallido de feedback.

Características:

- Hasta 600ms de delay
- Motor de sampleo digital
- Saturación y filtros analógicos
- Feedback infinito
- Analog-Dry-Thru
- Eliminador de feedback en bypass
- True Bypass

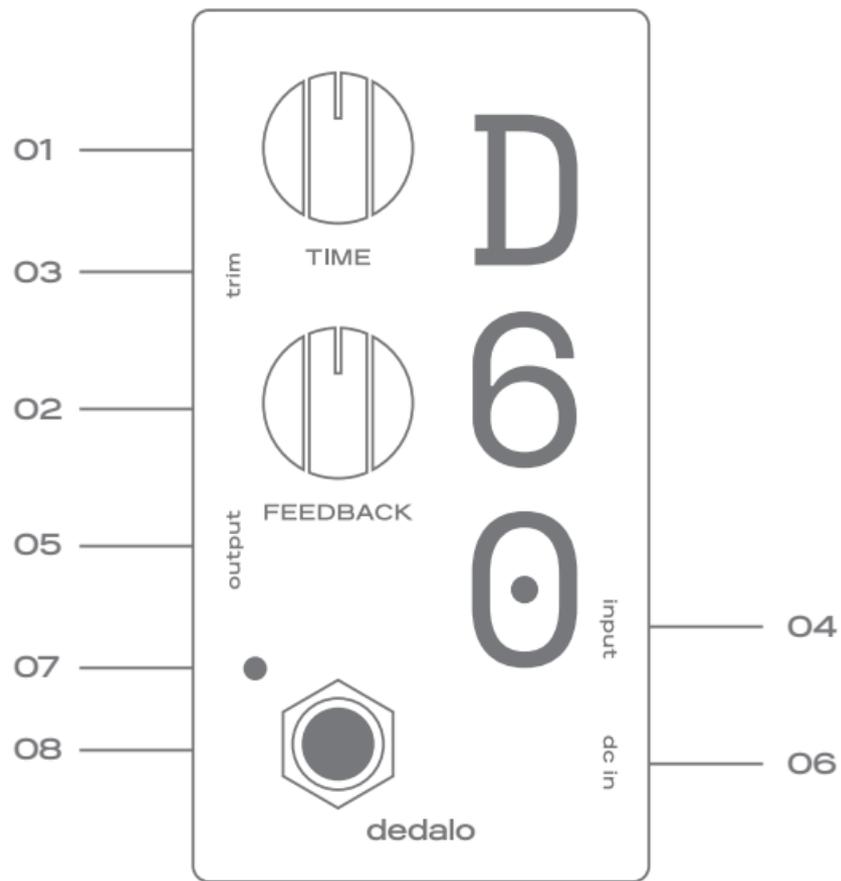

Controles

- O1 - **TIME** Tiempo de delay. Rango: 70ms a 600ms.
- O2 - **FEEDBACK** Repeticiones (Realimentación). Comenzará a oscilar al setearse al máximo.
- O3 - **TRIM** Volumen del delay.
- O4 - **INPUT** Entrada del efecto, conecta aquí tu instrumento.
- O5 - **OUTPUT** Salida del efecto, conecta aquí tu amplificador.
- O6 - **DC 9V** Conector de alimentación DC 9V.
- O7 - **LED** Indicador de encendido del efecto.
- O8 - **TRUE BYPASS** Activa y desactiva el efecto. El switch True Bypass permite que tu sonido permanezca intacto cuando el efecto está desactivado.

Cadena de efectos sugerida



Especificaciones técnicas

Modelo 2018 – D60 System

Alimentación: 9V DC (negativo al centro) min. 100mA

Impedancia de entrada: 750Kohms

Dimensiones del pedal: 11cm x 6.5cm x 5.5cm (Largo/Ancho/Alto)

Peso: 320grs

Uso y cuidado del pedal

- Usa sólo fuentes reguladas de 9v con polaridad negativa al centro. De ninguna manera debe ser conectado a 220v o a adaptadores de otras características.
- No lo dejes caer o recibir golpes, ni expongas el pedal a condiciones extremas de humedad o temperatura.
- Para limpiar el pedal, utiliza un paño seco.
- No retires las patitas protectoras de silicona, las mismas protegen al pedal de golpes y presiones externas.

Posibles problemas y soluciones

- *Prende el LED indicador pero sólo hay sonido con el efecto en bypass:*

Comprueba que el instrumento este correctamente conectado a la ficha INPUT y el amplificador a la ficha OUTPUT.

- *El LED indicador no enciende:*

El pedal no está conectado a una fuente de alimentación apropiada.

- *El LED no enciende, y al conectar el pedal se apaga la fuente/otros pedales conectados:*

Revisa que la ficha del cable de alimentación no tenga elementos metálicos que toquen con la carcasa del pedal.

- *El efecto es demasiado débil, o el sonido es indebidamente saturado:*

Alimenta el pedal con una fuente regulada. Si el pedal está conectado en un loop, verifica los niveles de envío y retorno del mismo.

- *El pedal emite un ruido grave:*

Alimenta el pedal con una fuente regulada de suficiente amperaje

- *El sonido se corta en forma intermitente:*

Revisa el estado de los cables de entrada y salida, utilizando cables de comprobado funcionamiento.

Terminos de garantía

- La garantía es sólo válida para el dueño original, por 2 años a partir de la fecha de compra.
- La garantía debe hacerse efectiva en el comercio donde fue adquirido el pedal.
- DEDALO garantiza que el pedal está libre de defectos en materiales y construcción.
- Queda a juicio de DEDALO reparar o reemplazar cualquier material defectuoso en el pedal.
- No están cubiertas en la garantía fallas debidas a accidentes o al uso inapropiado.
- DEDALO no será responsable de ningún daño o perjuicio que el usuario pudiera sufrir como consecuencia del uso del pedal. adaptador de tensión no están incluidos en la garantía.
- Adaptador de tensión no incluido en la garantía.
- Dentro de este pedal no hay ninguna pieza susceptible de ser reparada por el usuario. La reparación o modificación por personal no autorizado por DEDALO, invalidará la garantía.
- Los costos de envío o traslado que pudieran surgir, no están cubiertos por la garantía.

Registra tu pedal!

www.dedalofx.com.ar/register

www.dedalofx.com.ar

Sound Settings

Sound Settings



TIME



FEEDBACK



TIME




FEEDBACK



TIME



FEEDBACK



TIME



FEEDBACK

Sound Settings


www.dedalofx.com.ar



TIME



FEEDBACK



TIME



FEEDBACK

MADE IN ARGENTINA

 dedalo